



**בטיחות ממדרגה ראשונה!**

**קטלוג סולמות**

**KAPRO<sup>®</sup>**  
בטיחות ממדרגה ראשונה





**קפרו תעשיות** בע"מ נמצאת בקיבוץ קדרים שבגליל העליון. החברה נוסדה בשנת 1989.

החברה עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של פלסים, לייזרים, מכשירי סימון ומדידה, **סולמות עץ** ו**סולמות אלומיניום** לשוק המקצועי ולשוק ה"עשה זאת בעצמך".

רוב תוצרת החברה מיוצא לשווקים בחו"ל ארה"ב, אירופה, המזרח הרחוק ואוסטרליה. קפרו תעשיות היא חברה המצויה בצמיחה מזה 25 שנים וגאה להיות ספק תעסוקה ההולך וגדל לעובדים רבים מיישובי הגליל, דרוזים, יהודים וכמובן מהקיבוץ עצמו. לחברה מדיניות ברורה בנושא רווחת העובד והיא פועלת על מנת שעובדיה יהיו עובדים מרוצים הגאים במלאכתם ובחברה שבה הם מועסקים.

החברה מוסמכת לתקן SA8000 לאחריות חברתית, תקן מהמתקדמים במשק הישראלי ובעולם כולו. בנוסף מוסמכת לתקן ISO14001 לניהול איכות הסביבה, תקן איכות ISO9001 וכן מוסמכת לתקן הגרמני VPA, וברשותה תו תקן של מכון התקנים לסולמות עץ ואלומיניום.

- ✓ קפרו מייצרת כלים עם חזון - מוצרים שהם מובילי שוק במצוינות, חדשנות, עיצוב, איכות וערך מוסף.
- ✓ קפרו מהווה מקור צמיחה, גאווה, הזדהות ורווחה לכל שותפיה ולקהילות בהן אנו חיים.
- ✓ קפרו שומרת על הסביבה למען הדורות הבאים.
- ✓ קפרו מייצגת מצוינות והצלחה ברחבי העולם.



6	<b>תקנים ואיכות</b>
8	<b>הוראות בטיחות</b>
9	<b>סולמות עץ</b>
10	סולם עץ תקני
11	סולם עץ פרימיום - תקני
12	רגלי עבודה מעץ
13	<b>סולמות אלומיניום</b>
14	סולם אלומיניום תלת חלקי (λ) - מקצועי
15	סולם אלומיניום דו חלקי (A) - מקצועי
16	סולם אלומיניום נשען - מקצועי
17	סולם אלומיניום משולב תלת חלקי (λ) - קל
18	פיגום נייד מאלומיניום
19	סולם טלסקופי - 4X4-1 4X5
20	סולם אלומיניום מפרקי - 4X3
21	סולם טלסקופי נשען - מקצועי 3.8/3.2 מטר
22	סולם טלסקופי נשען - מקצועי 2.9 מטר
23	דרגש אלומיניום דו צדדי דגם A33
24	סולם אלומיניום ביתי עם שלבים רחבים
25	<b>מחלקת חדשנות</b>
27	<b>אביזרי בטיחות</b>
28	רתמת גוף בסיסית מלאה דגם SH004
28	רתמת גוף מתקדמת מלאה דגם SH034
29	רתמת גוף מלאה מקצועית דגם SH047
30	רתמת חצי גוף מקצועית דגם SH049
31	רצועת עיגון עם סופג אנרגיה דגם SA016
31	חבל קלוע בודד עם סופג אנרגיה דגם SA010
31	חבל קלוע כפול עם סופג אנרגיה דגם SA010
32	חבל קלוע למיקום ותמיכה דגם SL013
32	בקר מווסת תנועה דגם FA-LL01
32	משקפי מגן דגם SF25-2
32	משקפי אבק גדם GB13-B
33	<b>אקדחי מרק</b>
33	Tradesman Caulk Gun - אקדח
33	Metal Profi Caulking - אקדח
33	Metal Caulking gun cradle shape - אקדח
33	Aluminium Sausage 600ml 15 - אקדח

החברה מוסמכת לתקן SA8000 לאחריות חברתית, תקן מהמתקדמים במשק הישראלי ובעולם כולו. בנוסף מוסמכת לתקן ISO14001 לניהול איכות הסביבה, תקן איכות ISO9001 וכן מוסמכת לתקן הגרמני VPA. ברשות החברה תו תקן של מכון התקנים לסולמות עץ וסולמות אלומיניום. את כל האישורים המעודכנים ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה:

[www.sulamot-kapro.co.il](http://www.sulamot-kapro.co.il)

 <p>מכון התקנים הישראלי</p> <p>היתרים לסולמות עץ</p> <p>90911, 90910, 87478, 87439</p>	 <p>ISO 14001:2015</p>	 <p>SA 8000:2014</p>	 <p>ISO 9001:2015</p>
 <p>מכון התקנים הישראלי</p> <p>היתר מכון התקנים 95185</p> <p>לסולמות אלומיניום</p>	 <p>מכון התקנים הישראלי</p> <p>היתר מכון התקנים 95170</p> <p>לסולמות אלומיניום</p>	 <p>מכון התקנים הישראלי</p> <p>היתר מכון התקנים 95169</p> <p>לסולמות אלומיניום</p>	 <p>מכון התקנים הישראלי</p> <p>היתר מכון התקנים 95168</p> <p>לסולמות אלומיניום</p>

## התקינה הישראלית לסולמות מיטלטלים הנה כדלהלן:

**תקן ישראלי מס' 1847 חלק 1 סולמות:**  
מונחים, טיפוסים, מידות פונקציונליות.

**תקן ישראלי 1847 חלק 2, סולמות:**  
דרישות, בדיקות וסימון.  
התקן הנ"ל על 2 חלקיו הנו **תקן רשמי**.

המשמעות של תקן רשמי היא, שאין לייצר, למכור, לייבא או להשתמש בסולמות מיטלטלים שאינם עומדים בדרישות התקן.  
סולמות קפרו עומדים בדרישות התקן הישראלי, ואלה שמיצרים בישראל נושאי תו תקן של מכון התקנים הישראלי.



## למען בטיחותך קרא בעיון ובקפידה את הוראות הבטיחות

- השתמש אך ורק בסולם שעומד בדרישות התקן הישראלי, שהנו תקן רשמי מחייב.
- אין להשתמש בסולם אם אינך כשיר פיזית או הנך מתעייף בקלות, נוטה להתעלפויות, נוטל תרופות, או נמצא תחת השפעת אלכוהול או סמים.
- על מנת למנוע פגיעה חמורה או אפילו מוות, קרא בעיון את כל התוויות שעל הסולם, הוראות השימוש והוראות הבטיחות, טרם השימוש בסולם.
- וודא התאמת הסולם לסוג העבודה.
- בדוק את הסולם בעת קבלתו ולפני תחילת השימוש בו.
- אין לעלות על סולם פגום, מכופף, שבור, או סולם שחסרים בו חלקים. וודא שכל חלקי הסולם תקינים.
- אין להעמיס את הסולם מעבר למותר.
- מקם את הסולם על שטח יציב וישר עם יציבה בטוחה. אם אינך חש בטוח על תעלה על הסולם.
- יש לעלות או לרדת מסולם רק עם הפנים לכיוון הסולם. יש לשמור על מיקום הגוף בין זקיפי הסולם.
- בעת טיפוס על סולם וירידה ממנו יש לאחוז בו היטב בשתי ידיים.
- הוראות השימוש בסולם מבוססות על דרישות התקן הישראלי 1847 חלק - 3 , ועל תקנות העבודה בגובה חלק- ה'.



**המוסד לבטיחות ולגיהות**  
בטיחות ובריאות בעבודה - זה אנוחנו.

חוברת הדרכה של  
המשרד לבטיחות וגהות  
בנושא שימוש בסולמות



ניתן להורדה באתר האינטרנט  
של סולמות קפרו  
[www.sulamot-kapro.co.il](http://www.sulamot-kapro.co.il)



אי ציות  
להוראות  
הבטיחות  
וההפעלה של  
הסולם עלולים  
לגרום לפציעה  
חמורה ו/או  
מוות

150



# סולמות עץ



# סולם עץ תקני W01



ציפוי לשימור העץ לאורך זמן

רצועת ביטחון מחוזקת

רגליות פלסטיק לאחיזה משופרת

מרווח בין שלבים 30 ס"מ

ציר Patent Pending כמגנון בטחון נוסף

נושא תו תקן ישראלי

תוצרת ישראל - מיוצר בקיבוץ קדרים

סולם מעץ קרוליינה אמריקאי מקורי ואיכותי

שלבי הסולם מחוזקים במוטות מתכת מפלדה מגלוונת



משקל (ק"ג)	גובה (מטר)	מ' שלבים	דגם
7.5	1.3	2 x 4	204-W01
9	1.6	2 x 5	205-W01
11	1.9	2 x 6	206-W01
13.5	2.2	2 x 7	207-W01
15	2.5	2 x 8	208-W01
18.5	2.8	2 x 9	209-W01
20	3.1	2 x 10	210-W01
23	3.4	2 x 11	211-W01
24	3.7	2 x 12	212-W01
26	4	2 x 13	213-W01



וו תליה מותאם לסולמות  
כולל סל לכלי עבודה  
מ-9 עד 13 שלבים



תיק לכלים  
ניתן לרכישה בנפרד



ציר בטיחות  
Patent Pending

# סולם עץ פרימיום תקני W02



ציפוי לשימור העץ לאורך זמן

שרשרת ביטחון

רגליות פלסטיק לאחיזה משופרת

**מדרכי אלומיניום לעבודה בטוחה ונוחה**

ציר Patent Pending כמנגנון בטחון נוסף

נושא תו תקן ישראלי

תוצרת ישראל - מיוצר בקיבוץ קדרים

סולם מעץ קרוליינה אמריקאי מקורי ואיכותי

שלבי הסולם מחוזקים במוטות מתכת מפלדה מגלוונת



משקל (ק"ג)	גובה (מטר)	מס' שלבים	דגם
10	1.6	2 x 5	205-W02
12	1.9	2 x 6	206-W02



ציר בטיחות  
Patent Pending



וו לתליה



שרשרת ביטחון



מדרכ אלומיניום רחב

## רגלי עבודה מקצועיים מעץ



רגלי עבודה מקצועיים עשויים עץ מסיבי חזקים ביותר

ציפוי לשימור העץ לאורך זמן

רצועת ביטחון מחוזקת

רגליות פלסטיק לאחיזה משופרת

חיזוק שלבים במוטות מתכת מפלדה מגולוונת

משקל עבודה מקסימלי 600 ק"ג לזוג רגלי עבודה

גובה הרגליים 78 ס"מ (במצב סגור)

רוחב פתיחה מלאה בנקודה הרחבה ביותר 64 ס"מ

רוחב משטח עבודה 70 ס"מ

משקל רגל 4.45 ק"ג



# סולמות אלומיניום



# סולם אלומיניום תלת חלקי (λ) - מקצועי



סולם אלומיניום רב שימושי.

ניתן לשימוש כסולם עומד דו צדדי עם קטע הארכה עליון (λ), או כסולם עומד דו צדדי (A), או כסולם נשען תלת חלקי מתארך:

סולם ברוחב 50 ס"מ

מרווח בין שלבים 30 ס"מ

שלבים בעומק 32 מ"מ

**כושר נשיאה 180 ק"ג**

בהתאם לדרישות ת"י 1847

בהתאם לדרישות התקן האירופאי - EN131

חיבור השלבים והזקפים באמצעות הרחבה ולחיצה, המבטיחים חוזק ויציבות לאורך זמן

פרופיל אלומיניום מחוזק

שלבים מחורצים למניעת החלקה

בסיס רחב ומחוזק עם כריות גומי לשיפור היציבות והבטיחות

התקני נעילה אוטומטיים



סולם עומד דו צדדי עם קטע הארכה

סולם נשען תלת חלקי

סולם עומד דו צדדי



משקל (ק"ג)	גובה מקסימלי כסולם נשען (מ')	גובה מקסימלי כפול+הארכה (מ')	גובה כל חלק (מ')	מס' שלבים	דגם
14.0	3.60	2.40	1.6	3x5	10-0305
18.6	5.20	3.60	2.2	3x7	10-0307
21.7	6.40	4.40	2.8	3x9	10-0309
26.8	7.20	5.30	3.4	3x11	10-0311
42.9	9.40	6.45	4.0	3x13	10-0313

# סולם אלומיניום דו חלקי (A) - מקצועי



סולם אלומיניום רב שימושי.  
ניתן לשימוש כסולם עומד דו-צדדי, או כסולם נשען  
דו-חלקי מתארך:



סולם ברוחב 50 ס"מ

מרווח בין שלבים 30 ס"מ

שלבים בעומק 32 מ"מ

**כושר נשיאה 180 ק"ג**

בהתאם לדרישות ת"י 1847

בהתאם לדרישות התקן האירופאי EN131 -

חיבור השלבים והזקפים באמצעות הרחבה  
ולחיצה, המבטיחים חוזק ויציבות לאורך זמן

כרופיל אלומיניום מחוזק

שלבים מחורצים למניעת החלקה

בסיס רחב ומחוזק עם כריות גומי לשיפור  
היציבות והבטיחות

התקני נעילה אוטומטיים



סולם נשען  
תלת חלקי

סולם עומד  
דו צדדי



משקל (ק"ג)	גובה מקסימלי כשחיל נשען (מ')	גובה כסולם עומד דו-צדדי (מ')	גובה כל חלק (מ')	מס' שלבים	דגם
10.2	2.40	1.56	1.6	2x5	10-0205
13.2	3.50	2.13	2.2	2x7	10-0207
15.8	4.40	2.70	2.8	2x9	10-0209
19.1	5.50	3.30	3.4	2x11	10-0211
22.3	6.40	3.85	4.0	2x13	10-0213

# סולם אלומיניום נשען - מקצועי



סולם אלומיניום מקצועי, חזק, נוח, יציב וקל לשינוע:

סולם ברוחב 42 ס"מ

מרווח בין השלבים 30 ס"מ

שלבים בעומק 32 מ"מ

**כושר נשיאה 180 ק"ג**

בהתאם לדרישות ת"י 1847

בהתאם לדרישות התקן האירופאי - EN131

חיבור השלבים והזקפים באמצעות הרחבה ולחיצה, המבטיחים חוזק ויציבות לאורך זמן

כרופיל אלומיניום מחוזק

שלבים מחורצים למניעת החלקה

כריות גומי לשיפור היציבות והבטיחות



משקל (ק"ג)	גובה (מ')	מס' שלבים	דגם
3.70	1.64	5	10-0105
4.40	1.94	6	10-0106
5.10	2.24	7	10-0107
5.80	2.54	8	10-0108
7.10	3.14	10	10-0110
7.76	3.44	11	10-0111
8.40	3.74	12	10-0112
8.93	4.04	13	10-0113
10.21	4.64	15	10-0115





# סולם אלומיניום משולב תלת חלקי (ג) - קל



סולם אלומיניום רב שימושי.

ניתן לשימוש כסולם עומד דו-צדדי, עם קטע הארכה עליון (ג), או כסולם עמוד דו צדדי (A), או כסולם נשען תלת חלקי מתארך:

סולם ברוחב 47 ס"מ

מרווח בין שלבים 28 ס"מ

שלבים בעומק 32 מ"מ

כושר נשיאה 150 ק"ג

בהתאם לדרישות ת"י 1847


בהתאם לדרישות התקן האירופאי - EN131

חיבור השלבים והזקפים באמצעות הרחבה ולחיצה, המבטיחים חוזק ויציבות לאורך זמן

שלבים מחורצים למניעת החלקה

בסיס רחב עם כריות גומי לשיפור היציבות והבטיחות התקני נעילה אוטומטיים

דגם	מצב A ('מ')	מצב B ('מ')	מצב C ('מ')	מצב D ('מ')
3X9	2.56	2.41	4.38	5.56
3X11	3.12	2.93	4.66	6.36

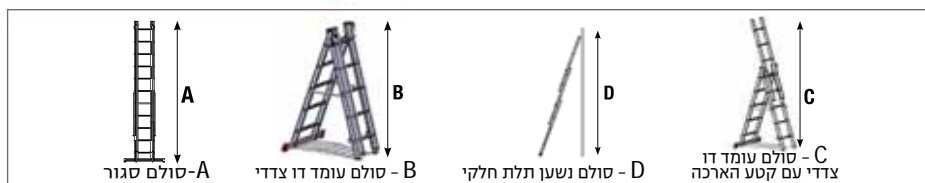

# פיגום נייד מאלומיניום



פיגום אלומיניום רב שימושי:

בעל 7/9 שלבים



תוצרת כחול לבן

מתנייד בקלות

חזק

הרכבה ופירוק קלים ונוחים

משטח עבודה מונע החלקה

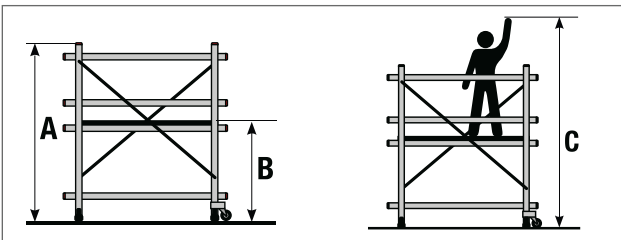

משקל (ק"ג)	גובה עבודה מירבי C ('מ')	גובה עמידה מירבי B ('מ')	גובה כללי של הפיגום A ('מ')	מס' שלבים בפיגום
57	3.0	1.20	2.25	7
85	3.6	1.80	2.85	9

# סולם טלסקופי - 4x4 ו-4x5



**סולם אלומיניום מקצועי, חזק, נוח, יציב וקל לשינוע:**



- \_\_\_\_\_ דו צדדי שחיל, נשען
- \_\_\_\_\_ סולם ברוחב 40 ס"מ
- \_\_\_\_\_ מרווח בין שלבים 28 ס"מ
- \_\_\_\_\_ שלבים בעומק 32 מ"מ
- \_\_\_\_\_ כושר נשיאה 150 ק"ג
- \_\_\_\_\_ בהתאם לדרישות ת"י 1847 ובאישור מכון התקנים הישראלי
- \_\_\_\_\_ בהתאם לדרישות התקן האירופאי - EN131
- \_\_\_\_\_ מנגנון נעילת מפרק חזק ואמין
- \_\_\_\_\_ כרופיל אלומיניום מחוזק
- \_\_\_\_\_ שלבים מחורצים למניעת החלקה



סולם שלבים עומד ב-90°
סולם שלבים עומד דו צדדי מדורג
אין לעמוד על פיגום העבודה
סולם שלבים נשען מתארך
סולם שלבים עומד דו צדדי מתארך
סולם במצב איחסון/ שינוע

משקל (ק"ג)	גובה עמידה במצב אחסון (מ')	גובה עבודה מירבי (מ')	גובה מקסימלי כסולם נשען (מ')	מס' שלבים	דגם
13	1.40	3.33	4.12	4x4	404-A03

משקל (ק"ג)	גובה עמידה במצב אחסון (מ')	גובה עבודה מירבי (מ')	גובה מקסימלי כסולם נשען (מ')	מס' שלבים	דגם
16	1.54	4.45	5.25	4x5	405-A03

# סולם אלומיניום מפרקי - 4x3



**סולם אלומיניום רב שימושי ניתן להשתמש כסולם:  
עומד דו צדדי, נשען, מכופף נשען, כמשטח עבודה (פלטפורמה).**



- \_\_\_\_\_ סולם ברוחב 35 ס"מ
- \_\_\_\_\_ מרווח בין שלבים 30 ס"מ
- \_\_\_\_\_ שלבים בעומק 32 מ"מ
- \_\_\_\_\_ כושר נשיאה 150 ק"ג
- \_\_\_\_\_ בהתאם לדרישות ת"י 1847 ובאישור מכון התקנים הישראלי
- \_\_\_\_\_ בהתאם לדרישות התקן האירופאי - EN131
- \_\_\_\_\_ חיבור השלבים והזקפים באמצעות הרחבה ולחיצה, המבטיחים חוזק ויציבות לאורך זמן
- \_\_\_\_\_ מנגנוני נעילת מפרקים חזקים במיוחד
- \_\_\_\_\_ פרופיל אלומיניום מחוזק
- \_\_\_\_\_ שלבים מחורצים למניעת החלקה
- \_\_\_\_\_ בסיס רחב עם כריות גומי לשיפור היציבות והבטיחות



אסורה העמדה על הסולם במצב פלטפורמת עבודה	סולם מכופף נשען	סולם נשען	סולם עומד דו צדדי

משקל (ק"ג)	אורך פריסה מירבי (מ')	גובה (ס"מ)	מס' שלבים	דגם
11.9	3.40	90	4x3	403-A02

# סולם טלסקופי נשען - מקצועי

3.8 מטר (13 שלבים) / 3.2 מטר (11 שלבים)



נבדק ואושר במכון התקנים הישראלי בהתאם לתקן ישראלי 1847  
EN 131-6:2015 (SP/ TUV Rheinland) בהתאם לתקן



סולם טלסקופי בעל בסיס רחב, בטיחותי, חזק ואיכותי

פונקציונלי, קומפקטי, קל לנשיאה

מתכוונן שלב אחר שלב עד לגובה של 3.2 מ' / 3.8 מ'

משקל: 13.7 ק"ג / 10.9 ק"ג

גובה במצב אחסון: 91 ס"מ / 85 ס"מ



אלומיניום תעופתי קל  
משקל עם ציפוי אנודייז



לישימוש בתוך ומחוץ למבנה



גובה עבודה מקסימלי  
4.8 מטר (13 שלבים)  
4.2 מטר (11 שלבים)



אפשרות עבודה:  
10 גבהים שונים (13 שלבים)  
8 גבהים שונים (11 שלבים)

## מנגנון נעילת שלבים מרוסן איכותי ובטיחותי



מצב נעול



מצב לא נעול

# סולם טלסקופי נשען - מקצועי 2.9 מטר (10 שלבים)



נבדק ואושר במכון התקנים הישראלי בהתאם לתקן ישראלי 1847  
נבדק ואושר באירופה (SP/ TUV Rheinland) בהתאם לתקן EN 131-6:2015



סולם טלסקופי בעל בסיס רחב, בטיחותי, חזק ואיכותי

פונקציונלי, קומפקטי, קל לנשיאה

מתכוונן שלב אחר שלב עד לגובה של 2.9 מ'

משקל: 9.1 ק"ג

גובה במצב אחסון: 80 ס"מ



אלומיניום תעופתי קל  
משקל עם ציפוי אנודייז



לשימוש בתוך ומחוץ למבנה



גובה עבודה מקסימלי  
3.9 מטר



אפשרות עבודה בגובה

## מנגנון נעילת שלבים מרוסן איכותי ובטיחותי



מצב נעול



מצב לא נעול



# דרגש דו צדדי מאלומיניום דגם A33



## דרגש אלומיניום רב שימושי:

מיוצר באירופה

מרווח בין שלבים 22 ס"מ


שלבים בעומק 8 ס"מ

כושר נשיאה 150 ק"ג

בהתאם לדרישות ת"י 1847 ובאישור מכון התקנים הישראלי

בהתאם לדרישות התקן האירופאי - EN131

שלבים מחורצים למניעת החלקה



משקל (ק"ג)	גובה הסולם במצב פתוח (ס"מ)	גובה הסולם במצב סגור (ס"מ)	מס' שלבים	דגם
2.8	64	70	2x3	A33-3
3.9	86	93	2x4	A33-4
4.5	108	116	2x5	A33-5

# סולם אלומיניום ביתי רב שלבים



## סולם אלומיניום ביתי רב שימושי

שלבים מחורצים לבטיחות מרבית  
לאחיזה מוגברת ומניעת החלקה

כרופיל אלומיניום מחוזק

כושר נשיאה 150 ק"ג

בהתאם לדרישות ת"י 1847

בהתאם לדרישות התקן האירופאי - EN131

## שלבים רחבים לנוחות ובטיחות ברוחב 12 ס"מ

משטח עליון עבור כלי עבודה לנוחות ובטיחות

משקל (ק"ג)	רוחב (ס"מ)	גובה במצב פתוח (ס"מ)	גובה במצב סגור (ס"מ)	מס' שלבים	דגם
4.4	45	143	157	4	HGTW-4
6.2	50	187	204	6	HGTW-6
11	54	230	251	8	HGTW-8



# מחלקת חדשנות



מחלקת החדשנות והפיתוח בקפרו נותנת מענה ללקוחות ברמת ה-TAILOR MADE. אנו יודעים ליצור ללקוח סולם לפי דרישה בשילוב עם דרישות מחמירות בנושא בטיחות ועמידה בדרישות התקן.

בטיחות העובד בשילוב מתן מענה לדרישות המיוחדות של הלקוח מובילות לפיתוח מוצרים מותאמים ויעודיים.

**"חשיבה מחוץ לקופסא" תחת תוצרת כחול לבן.**

## קפרו - בטיחות, פיתוח עם מחשבה

חברת קפרו-סולמות, בשיתוף עם HIT מגמת עיצוב מוצר בחולון. במסגרת הקורס, הסטודנטים מעצבים מוצר עבור החברה ונחשפים לתהליכי הפיתוח מול המנהלים הבכירים. בכך לומדים הסטודנטים להכיר באופן מעשי את תהליכי הפיתוח, משלב הרעיון, דרך עיצובו ועד לקבלת תוצר סופי ומוחשי. במהלך שנת הלימודים מנהלי החברה ואנשי המקצוע מלווים את הסטודנטים ומכוונים אותם לקבלת התוצאות הטובות ביותר.



ציר בטיחות  
Patent Pending



תיק כלי עבודה לסולם  
שעוצב ע"י טל דומנוביץ  
סטודנט שנה ג'.

# אביזרי בטיחות



## רתמת גוף בסיסית מלאה דגם SH004



רתמת גוף מלאה עם נקודת עיגון אחורית  
ממתכת 1-3 נקודות עיגון קדמיות

5 מתאמים לנוחות מריבית

רצועות כתפיים ורגליים בשני צבעים  
שונים לזיהוי קל של כיוון לבישת הרתמה

רתמה קלה ונוחה

תקן EN 361:2002 ותקן ANSI Z359.1

ONE SIZE

100% פוליאסטר



## רתמת גוף מתקדמת מלאה דגם SH034



רתמת גוף מלאה עם נקודת עיגון אחורית  
ממתכת 1-2 נקודות עיגון קדמיות

4 מתאמים לנוחות מריבית

רצועות כתפיים ורגליים בשני צבעים  
שונים לזיהוי קל של כיוון לבישת הרתמה

2 טבעות תמיכה בקדמת הרתמה

תומך גב תחתון רחב להגנה ונוחות  
בעבודה ממושכת

רתמה קלה ונוחה

תקן EN 361:2002 ותקן ANSI Z359.1

ONE SIZE

100% פוליאסטר



## רתמת גוף מלאה מקצועית דגם SH047



רתמת גוף מלאה עם נקודת עיגון אחורית  
ממתכת 1-2 נקודות עיגון קדמיות

מחברים מתכווננים מהירים "טלוויזיה"  
לנוחות מקסימאלית

8 טבעות תמיכה בקדמת הרתמה לשימוש  
מירבי ואופטימלי

2 טבעות חיבור לכלי עבודה

4 מתאמים לנוחות מריבית

רצועות כתפיים ורגליים בשני צבעים  
שונים לזיהוי קל וכיוון לבישת הרתמה

תומך גב תחתון רחב ולהגנה ונוחות  
לעבודה ממושכת

רתמה קלה ונוחה

תקן EN 361:2002 ותקן ANSI Z359.1

ONE SIZE

100% פוליאסטר



## רתמת חצי גוף מקצועית דגם SH049



רתמת חצי גוף עם 2 נקודות עיגון קדמיות  
מתאימה לטיפוס/ סנפלינג, עבודות חילוץ  
והצלה

6 נקודות כיוונון לנוחות מירבית

רצועות ירכיים למניעת לחץ ולשימוש  
ממושך ובטוח יותר

תומך גב תחתון רחב ולהגנה ונוחות  
לעבודה ממושכת

רתמה קלה ונוחה

תקן EN 361:2002 ותקן ANSI Z359.1

One size

100% פוליאסטר



## SA016 רצועת עיגון עם סופג אנרגיה דגם

אורך 2 מטר כולל הוויים

רוחב 30 מ"מ כולל אונקל מפתח וטבעת  
נעילה מתברגת



סופג אנרגיה להפחתה משמעותית של  
עוצמת הנפילה

לולאות תפורות בתפר כפול וגלוי כולל  
שרוול הגנה (לבדיקה קלה טרום שימוש)

תקן EN 355:2002

100% פוליאסטר

## SA010 חבל קלוע בודד עם סופג אנרגיה דגם

אורך 2 מטר כולל הוויים

רוחב 12 מ"מ כולל אונקל מפתח וטבעת  
נעילה מתברגת



סופג אנרגיה להפחתה משמעותית של  
עוצמת הנפילה

לולאות תפורות בתפר כפול וגלוי כולל  
שרוול הגנה (לבדיקה קלה טרום שימוש)

תקן EN 355:2002

100% פוליאסטר

## SA010 חבל קלוע כפול עם סופג אנרגיה דגם

אורך 2 מטר כולל הוויים

רוחב 12 מ"מ כולל אונקל מפתח וטבעת  
נעילה מתברגת



סופג אנרגיה להפחתה משמעותית של  
עוצמת הנפילה

לולאות תפורות בתפר כפול וגלוי כולל  
שרוול הגנה (לבדיקה קלה טרום שימוש)

תקן EN 355:2002

100% פוליאסטר



## חבל קלוע למיקום ותמיכה דגם SL013

רוחב 12 מ"מ כולל אונקל מפתח וטבעת  
נעילה מתברגת

תקן EN 355:2002

100% פוליאסטר



## בקר מווסת תנועה דגם FA-FALL01

עכבר תנועה מפלדת אל-חלד לתנועה על  
קו חיים, תנועה חלקה במיוחד  
בעל מנגנון עצירה נוח וקל לתפעול

ONE SIZE

תקן EN 355:2002



## משקפי מגן דגם SF25-2

גשר אף וסופיות מגומי לנוחות מירבית,  
עשוי מפוליקרבונט

אנטי FOG

תקן EN 1661



## משקפי אבק דגם GB13-B

גשר אף וסופיות מגומי לנוחות מירבית,  
עשוי מפוליקרבונט

4 נקודות אטימה מגומי בחלק התחתון  
והעליון

תקן EN349B166



## Tradesman Caulk Gun - אקדח



אקדח סיליקון סופר ידידותי למשתמש. האקדח כולל מנגנון המבטל לחץ ברגע עזיבת הידית דבר המאפשר עבודה מדוייקת ושליטה ביציאת החומר. בעל עיצוב ארגונומי עם דגש רב על נוחות השימוש, עם איזון מושלם, קל משקל, חזק ועמיד במיוחד.

## Metal Profi Caulking - אקדח



אקדח HAVY DUTY מותאם לכל חומרי האטימה הקיימים בשוק, בעל מנגנון להכפלת יחס כוח פי 12. כולל מנגנון המבטל לחץ ברגע עזיבת הידית, דבר המאפשר עבודה מדוייקת ושליטה ביציאת החומר.

## Metal Caulking gun cradle shape - אקדח



אקדח סיליקון מתאים לחומרים רכים (סיליקון, מסטיק אקרילי) איכותי ועמיד.

## Aluminium Sausage 600ml 15 - אקדח



אקדח לחומרי איטום (נקניקים) 600 מיל איכותי, חזק ואיכותי עם 2 פיות.







קפרו תעשיות בע"מ, קיבוץ קדרים 2011700 | טל. 04-6986299 פקס. 04-6987228  
E-mail: [sulamot@kapro.com](mailto:sulamot@kapro.com) | [www.sulamot-kapro.co.il](http://www.sulamot-kapro.co.il)